

COMBI Aşı / İlaç / Kit Saklama Dolabı (+4°C /-20C)



- Paslanmaz çelik iç gövde
- Paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı dış gövde
- Yalıtım için yüksek yoğunlukta poliüretan
- Premium kapı.(İçerisinde poliüretan bulunan, çift kat ısı camlı, manyetik contalı)
- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0.1 °C
- 4,3" TFT LCD dokunmatik ekran
- USB port (veri transferi)
- Kilitlenebilen kapılar
- Dikey LED aydınlatmalı iç hücre (+4 için)
- Özel raf tasarımı ile maksimum hava sirkülasyonu
- Konum ayarlı raflar
- Manuel Defrost özelliği
- Yüksek ve düşük sıcaklık, elektrik kesintisi, kapı açık ve prob arızası için yazılı ve sesli alarm sistemi
- Elektrik kesildiğinde, akü ile 72 saat ekrandan bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği
- Ekstra harici prob girişi
- Günlük çalışma sıcaklığını raporlama
- Hareketli tekerlekler ile kolay taşınabilme ve frenleme özelliği
- 2 adet ilave prob bağlayabilme özelliği
- Şifreli koruma

Dış Ölçüler WxDxH (mm): 590x637x2183,5

İç Ölçüler WxDxH (mm) (Soğutucu): 489x485x991

İç Ölçüler WxDxH (mm) (Dondurucu):489x485x438

Net Hacim (L) (Soğutucu): 225


Net Hacim (L) (dondurucu): 100

0 °C ~ +15 °C (Cooler)	225 Liters (Cooler)
-5 °C ~ -25 °C (Freezer)	100 Liters (Freezer)

Manufactured according to
DIN13277 standard.



Technical Information	Cabin Type	Vertical
	Cooling Type	Dynamic (Cooler) Static (Freezer)
	Defrost Mode	Automatic (Cooler) Manual (Freezer)
	Net Volume (L) / (CFT)	225 (Cooler) 100 (Freezer)
	Gross Volume (L) / (CFT)	238 (Cooler) 104 (Freezer)
	Refrigerant	R600a (Cooler) R600a (Freezer)
Performance	Insulation Thickness (mm)	50
	Operating Temperature Range	0 °C ~ +15 °C (Cooler) -5 °C ~ -25 °C (Freezer)
	Set Temperature	4 °C (Cooler) -20 °C (Freezer)
Control	Control System	With Microprocessor
	Control Display	4.3" Touch Display
Power	Voltage	220 / 240 V
	Frequency	50 Hz
	Power Consumption (24 hours)	3.59
	Ampere (A)	3.1
Alarm	Backup Battery Life	72 hours
	High Temperature	Available
	Low Temperature	Available
	Door Open Alarm	Available
	Sensor Error	Available
Dimensions	No Feeding Error	Available
	External Dimensions (w*d*h) (mm)	590*637*2183.5
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm)	489*485*991 (Cooler) 489*485*438 (Freezer)
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm)	610*664*2260
	Net Weight (kg)	125
	Gross Weight (kg)	132
Accessories	Number of Container Loading (20'/40'/40'H)	27 / 57 / 57
	Number of 13.6 m Truck Loading	80
	Shelves	3 Pieces (Cooler) 2 Pieces (Freezer)
	Wheel Type	Moving

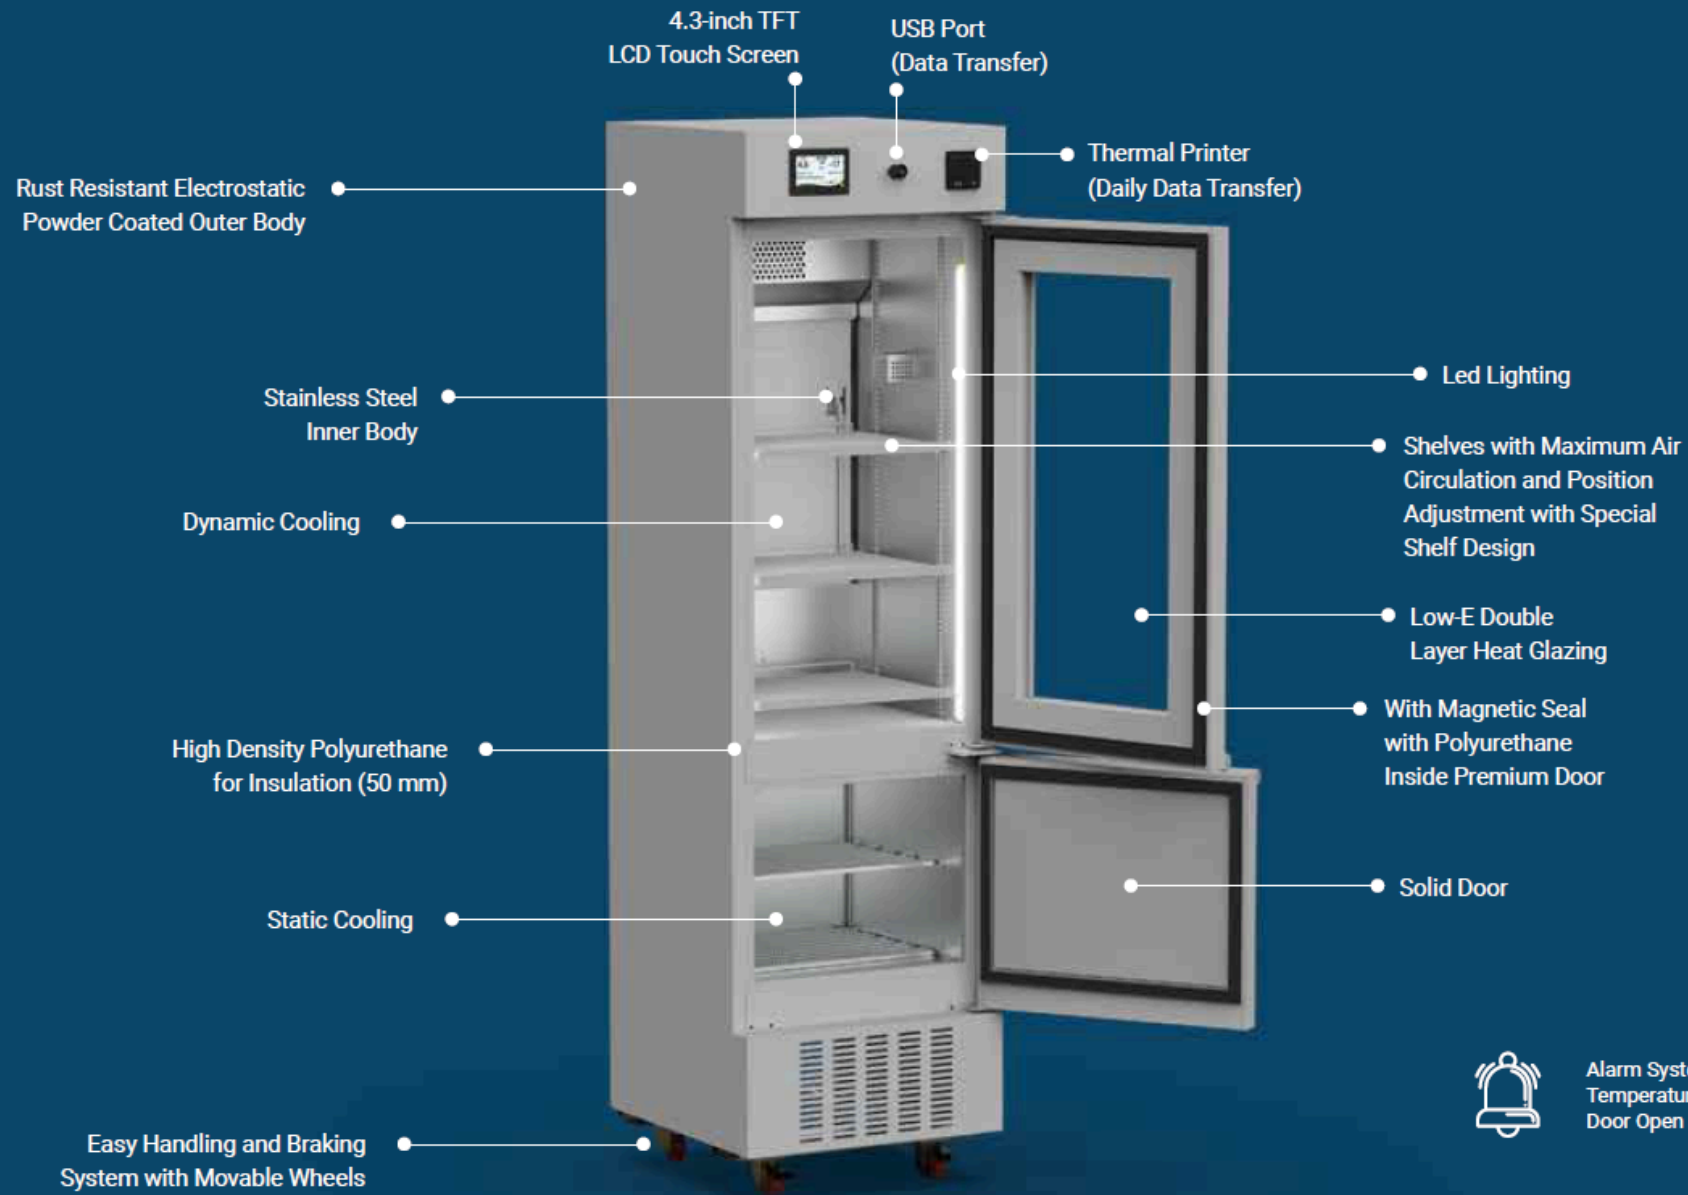

Alarm System For High and Low Temperature, Power Failure, Door Open and Probe Failure



Ability to See and Record Information from the Screen for 72 Hours with the Battery When the Power is Turned Off - The Self-Charging Battery