


-45 °C


# FYDL-388 -45 °C DERİN DONDURUCU




Çalışma aralığı	-20°C / -45°C
Hacim Net /Brüt	388/400 lt
Ayarlanmış ısı	-40°C
Dış ölçüler ( G x D x Y )	1500 x 700 x 895 mm
İç ölçüler ( G x D x Y )	1340 x 440 x 705 cm
Soğutucu gaz	R290
Alarm (ısı,sensör)	Var
İç aydınlatma	Var
Dijital kontrol	Var
Kapı kilidi	Var
Defrost	Manuel
Sepet sayısı	2
Ağırlık Net/Brüt	68 /75 kg
Tekerlek	Opsiyonel
Soğutma tipi	Statik
Menşei	Türk Malı

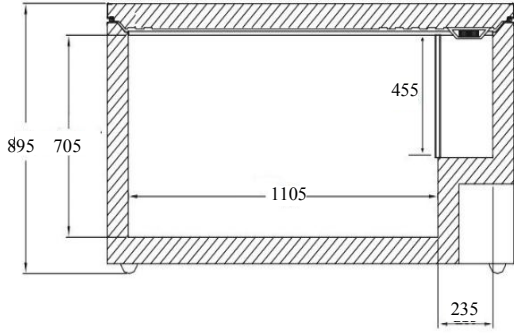

ÖN PATLAK RESİM

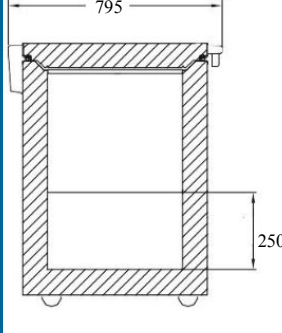

YAN PATLAK RESİM

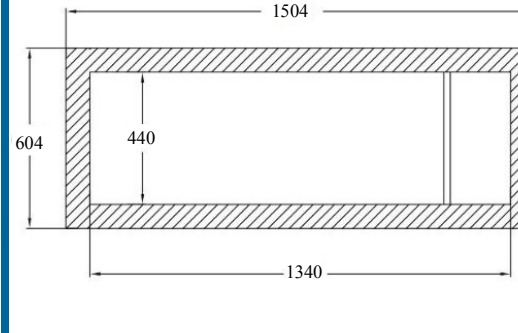

ÜST PATLAK RESİM

## GENEL ÖZELLİKLER

Enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 80 mm. kalınlıktaki C-PENTANE poliüretan izolasyon  
Dokunmatik tuşlara sahip dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı

0,1°C ekran çözünürlüğü

Otomatik tuş kilidi fonksiyonu

Doğru ve kesin sıcaklık ölçümü için hücre içerisine konumlandırılmış NTC sıcaklık sensörü

-20/-45°C aralığında programlanabilir çalışma aralığı

Düşük/yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları

Dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı üzerinden kalibrasyon imkanı oluşan son 9 alarm kod kaydının gösterimi

Kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen soğutma sistemi

Üst sandık kapağı açıldığında yanan iç aydınlatma fonksiyonu

CFC içermeyen R290 HC soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi

Gürültü seviyesi ≤55 dB

Kilitlenebilir üst sandık kapağı

Manuel defrost



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 909 44 33 Mail:info@duyguticaret.com.tr

-45 DERECE DERİN DONDURUCULAR