


VESTFROST

VT-098 DİKEY DERİN DONDURUCU



TEKNİK ÖZELLİKLER	VTS 098
Çalışma Aralığı, °C	-65 °C / -86°C
Voltaj- Frekans, V / Hz.	230V / 50 Hz
Dış Ölçü, (ExDxY) mm.	595x709x824
Paketli Ölçü, (ExDxY) mm.	636x780x910
Brüt / Net Hacim, Litre	96 / 91
Brüt / Net Ağırlık, Kg.	60 / 86
Dış Gövde	Boyalı Galvanize Çelik
İç Gövde	Paslanmaz Çelik
Poliüretan İzolasyon	C-PENTANE
Led İç Aydınlatma	√
Paslanmaz Çelik Raf	2 Ad.
Gürültü Seviyesi, dB	57 ≤
Soğutucu Akışkan Gaz	Naturel Gaz (HC)
İç Hücre Kapağı	-
Kompresör Sayısı	1
Enerji Tüketimi (25°C ortam) kWh	5,82
Veri Kaydedicili Mikroişlemci Kontrolü	√
Güç Kesinti Alarmı	√
Yedek Pil, 48 saat	√
USB Çıkış	√
Alüminyum Dıştan Tutma Kapı Kulbu	√
Kapı Açık Alarmı	√
Sesli ve Görsel Alarm	√
Kapı Kilidi	√
Defrost	Manuel
Sertifika	CE / ISO 13485 / 9001 / 18.001 /

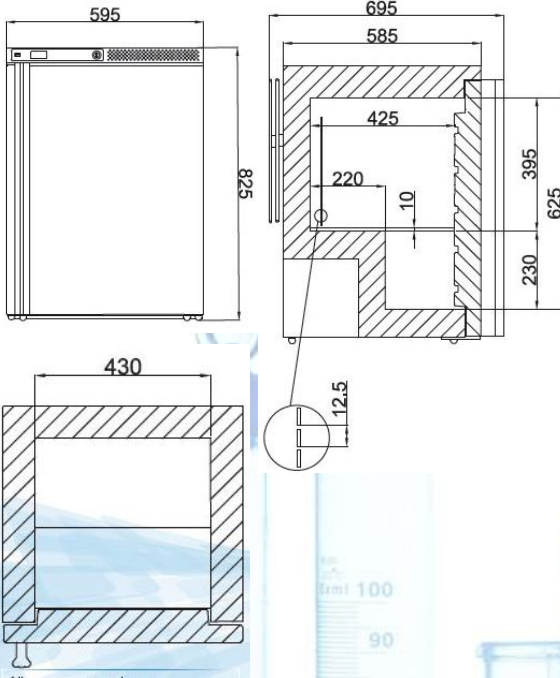

-65 °C ile - 86 °C arasında ayarlanabilir çalışma sıcaklık aralığı

Sıcaklık veri kaydetme özelliğine sahip dijital ekranlı mikroişlemci sıcaklık kontrol paneli

Sıcaklık verilerinin aktarımı için USB çıkış

Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik raflar

Yüksek-düşük sıcaklık, kapı açık, elektrik kesintisi ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları

Güç kesintisinde mikroişlemci ekran ve alarm fonksiyonlarının 50 saate kadar aktif çalışmasını sağlayan yedek pil desteği

Paslanmaz çelik iç gövde yapısı

Sarsıntısız, 60 dB'den az seviyede sesli çalışma,

Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon ile maksimum ısı yalıtımı ve düşük enerji tüketimi

Hidrokarbon (HC) natürel soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi

Enerji tasarruflu ve uzun ömürlü LED iç aydınlatma fonksiyonu

Ergonomik dıştan tutma alüminyum kapı kolu

DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr

